
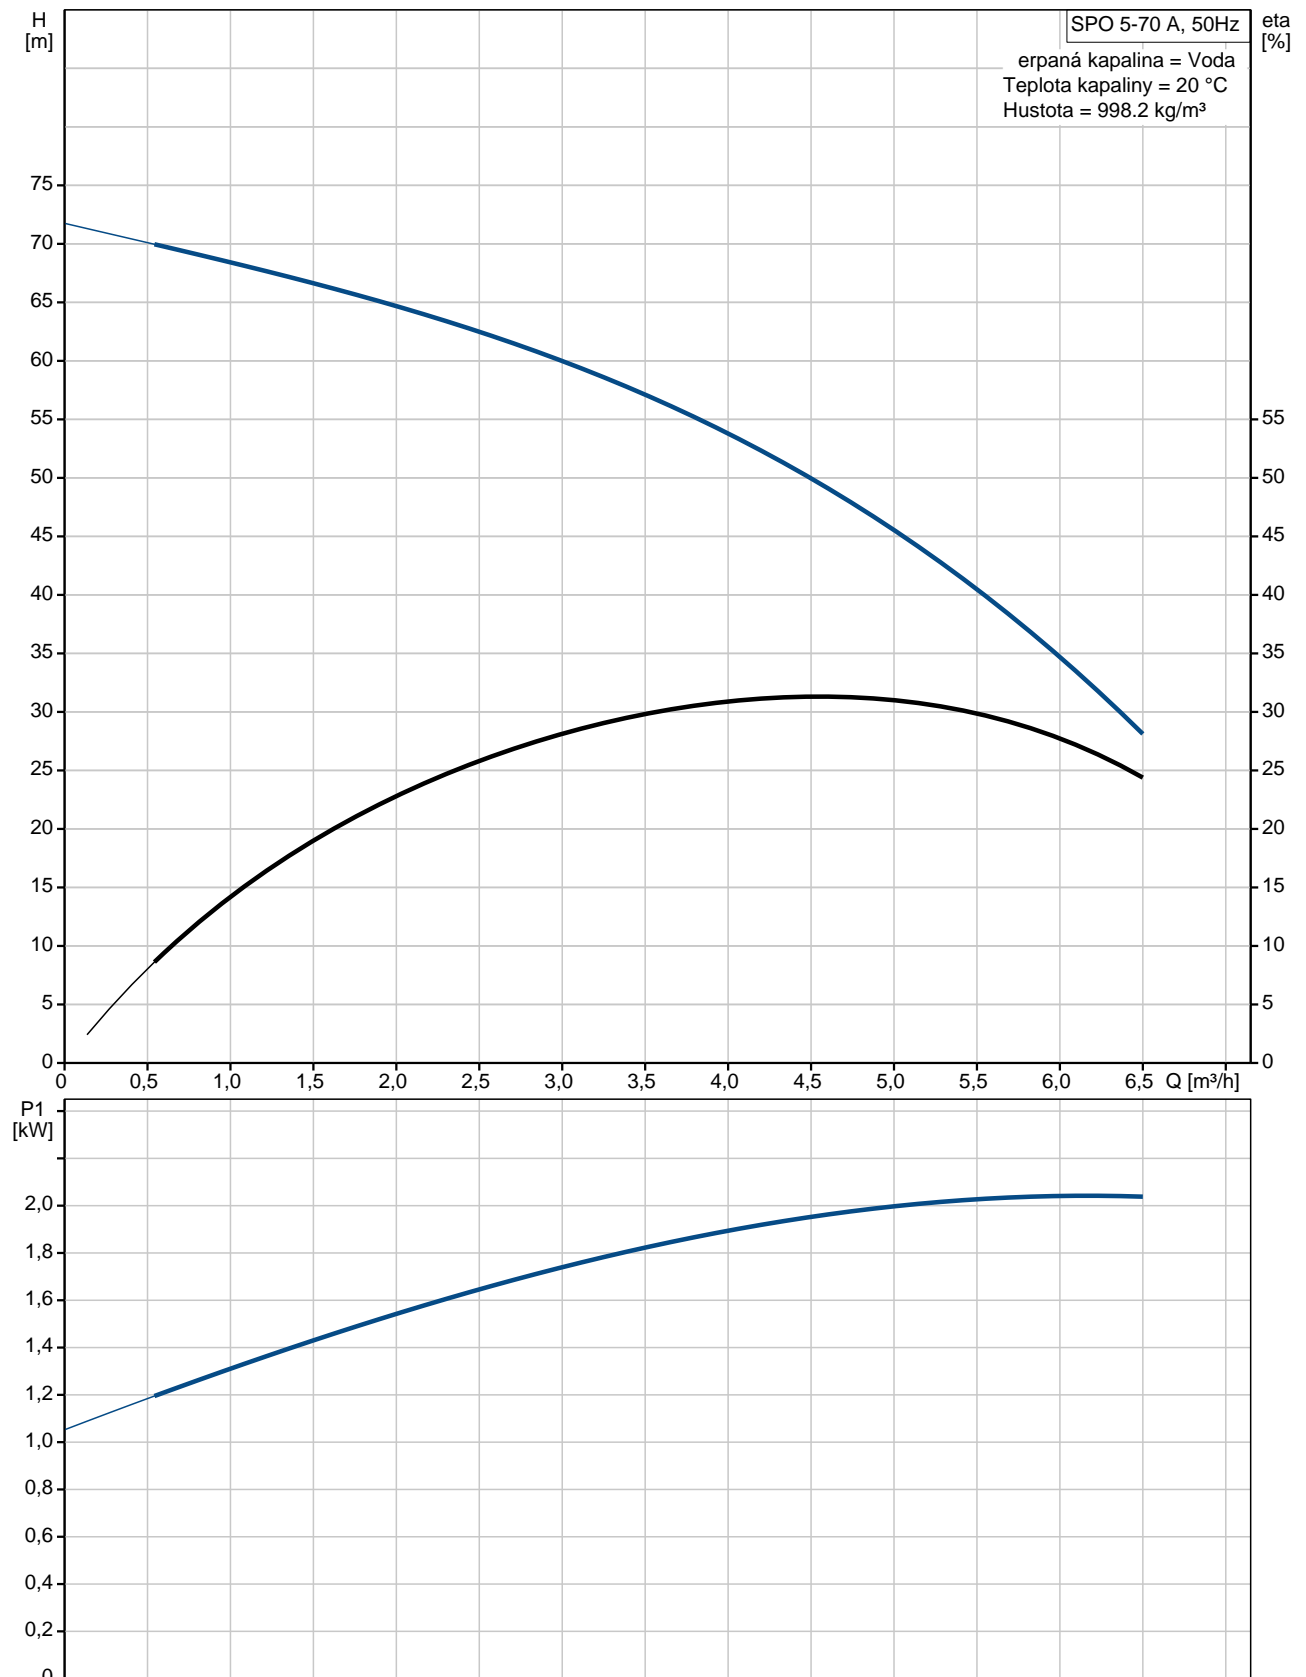






Pozice	Počet	Popis																								
	1	<p><b>SPO 5-70 A</b></p>  <p style="text-align: right;">Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skutečného výrobku</p> <p>Výrobní číslo: <a href="#">96587137</a></p> <p>čerpadlo SPO je konstruováno pro dodávku vody a zvyšování tlaku v rodinných domech, chatách a chalupách.</p> <p>čerpadlo SPO se sacím košem pokrývá následující aplikace :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tradiční 5" nebo 6" studny</li> <li>- otevřené studny</li> <li>- jímání dešťové vody do nádrží</li> <li>- vyprázdnění zahradních nádrží</li> </ul> <p>Hladinový spínač zajišťuje ochranu proti běhu nasucho.</p> <p>čerpadlo má jednofázový motor, který nevyžaduje dodatečnou motorovou ochranu.</p> <p><b>Kapalina:</b></p> <table> <tr> <td>čerpánská kapalina:</td> <td>Voda</td> </tr> <tr> <td>Rozsah teploty kapaliny:</td> <td>0 .. 40 °C</td> </tr> <tr> <td>Teplota kapaliny:</td> <td>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Hustota:</td> <td>998.2 kg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Kinematická viskozita:</td> <td>1 mm<sup>2</sup>/s</td> </tr> </table> <p><b>Techn.:</b></p> <table> <tr> <td>Jmenovitý tok:</td> <td>5 m<sup>3</sup>/h</td> </tr> <tr> <td>Jmenovitá dopravní výška:</td> <td>46 m</td> </tr> <tr> <td>Primární ucpávka:</td> <td>NBR/SIC/SIC</td> </tr> <tr> <td>Toleranční pásma křivky:</td> <td>ISO 9906:1999 Annex A</td> </tr> </table> <p><b>Materiály:</b></p> <table> <tr> <td>čerpadlo:</td> <td>Korozivzd. ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td> </tr> <tr> <td>Oběžné kolo:</td> <td>Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td> </tr> </table> <p><b>Instalace:</b></p> <table> <tr> <td>Max. provozní tlak:</td> <td>10 bar</td> </tr> </table>	čerpánská kapalina:	Voda	Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C	Teplota kapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>	Kinematická viskozita:	1 mm <sup>2</sup> /s	Jmenovitý tok:	5 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá dopravní výška:	46 m	Primární ucpávka:	NBR/SIC/SIC	Toleranční pásma křivky:	ISO 9906:1999 Annex A	čerpadlo:	Korozivzd. ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Max. provozní tlak:	10 bar
čerpánská kapalina:	Voda																									
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C																									
Teplota kapaliny:	20 °C																									
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>																									
Kinematická viskozita:	1 mm <sup>2</sup> /s																									
Jmenovitý tok:	5 m <sup>3</sup> /h																									
Jmenovitá dopravní výška:	46 m																									
Primární ucpávka:	NBR/SIC/SIC																									
Toleranční pásma křivky:	ISO 9906:1999 Annex A																									
čerpadlo:	Korozivzd. ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																									
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																									
Max. provozní tlak:	10 bar																									

Pozice	Počet	Popis
		Sací hrdlo: Rp 1 1/4 Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4 Max. instalační hloubka: 20 m
		<b>Elektrické údaje:</b> Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V Tolerance napětí: +6/-6 % Max. počet startů za hodinu: 30 Jmenovitý el. proud: 8.8 A Krytí (IEC 34-5): IP68 Délka kabelu: 20 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO
		<b>Jiné:</b> čistá hmotnost: 20.4 kg Hrubá hmotnost: 21.5 kg Převodní objem: 0.47 m <sup>3</sup>


**96587137 SPO 5-70 A 50 Hz**



Popis	Hodnota
Název výrobku:	SPO 5-70 A
Íslo výrobku:	96587137
EAN kód:	5700831614081
<b>Tech.:</b>	
Jmen. pr tok:	5 m <sup>3</sup> /h
Jmen. dopravní výška:	46 m
Primární ucpávka:	NBR/SIC/SIC
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO 9906:1999 Annex A
Stupn :	6
Model:	A
Varianta:	A
Ventil:	Bez zp t. klapky
<b>Materiály:</b>	
erpadlo:	Korozivzd. ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Ob žné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>Instalace:</b>	
Max. provozní tlak:	10 bar
Sací hrdlo:	Rp 1 1/4
Výtla né hrdlo:	Rp 1 1/4
Max. instala ní hloubka:	20 m
Instalace suchá/mokrá:	S
<b>Kapalina:</b>	
erpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
Kinematická viskozita:	1 mm <sup>2</sup> /s
<b>Elektrické údaje:</b>	
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 220-240 V
Tolerance nap tí:	+6/-6 %
Max. po et start za hodinu:	30
Jmenovitý el. proud:	8.8 A
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Motorová ochrana:	Y
Délka kabelu:	20 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
<b>ídicí jednotky:</b>	
Pr tokový spína :	Ano
Hladinový spína :	Ano
<b>Jiné:</b>	
istá hmotnost:	20.4 kg
Hrubá hmotnost:	21.5 kg
P epravní objem:	0.47 m <sup>3</sup>

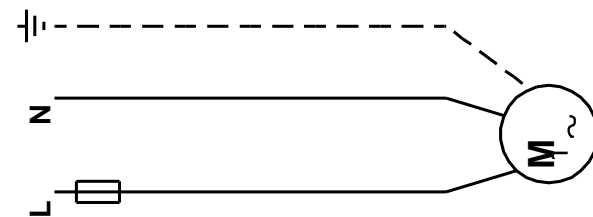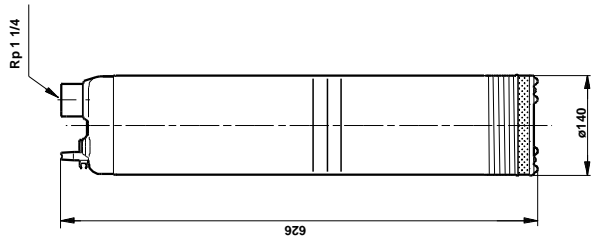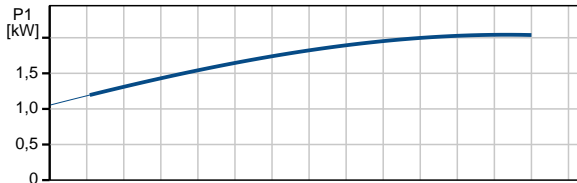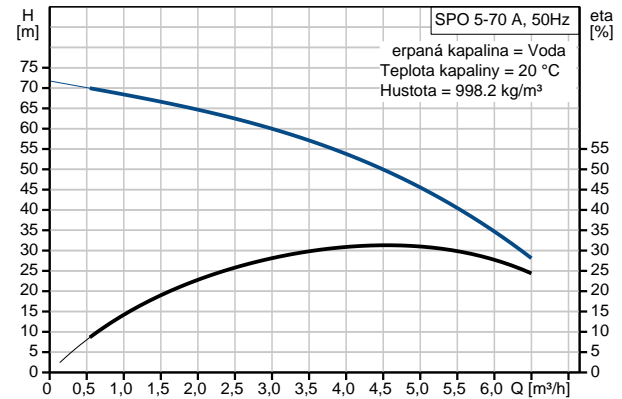


**96587137 SPO 5-70 A 50 Hz**

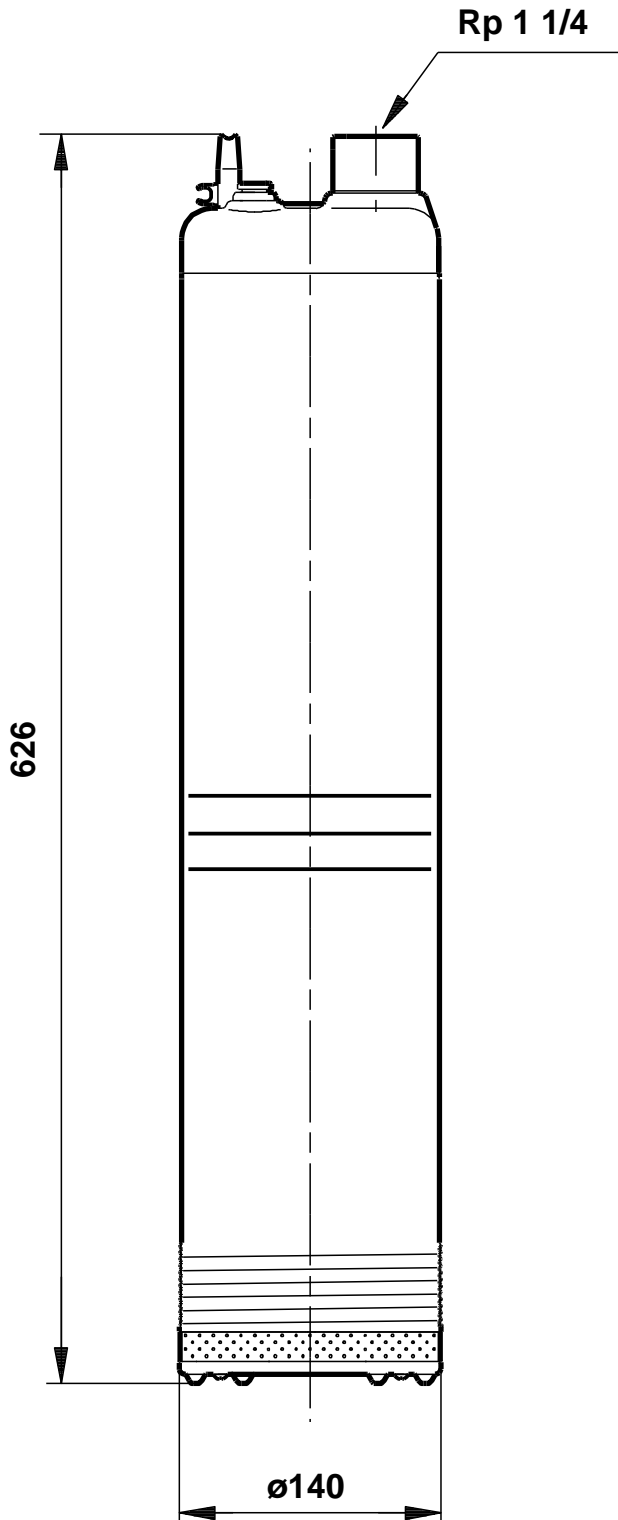

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96587137 SPO 5-70 A 50 Hz

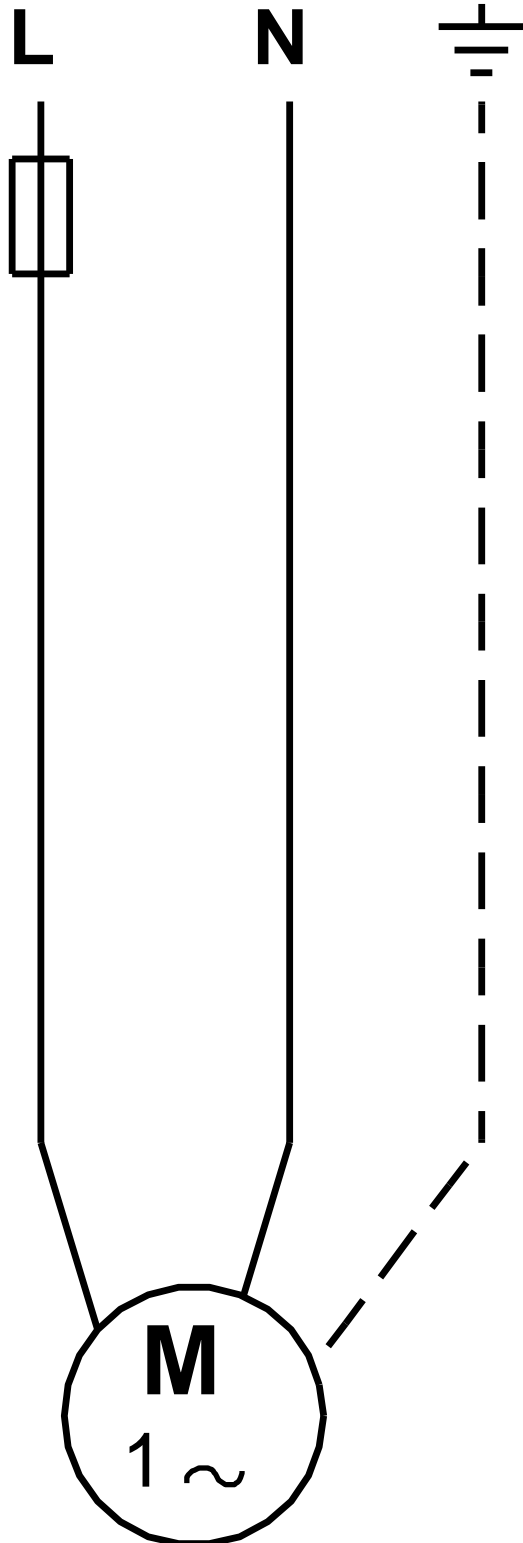

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!