


Instalace travního krytu

Sada obsahuje:

- 1 - vnitřní pryžové pouzdro / nástavec výsuvníku/ pro travní dm
- 2 - ozubený adaptér pro nastavování výseče u výsečového provedení
- 3 - horní odnímatelný kryt hlavice výsuvníku s prodlouženou vnější pryžovou ochranou

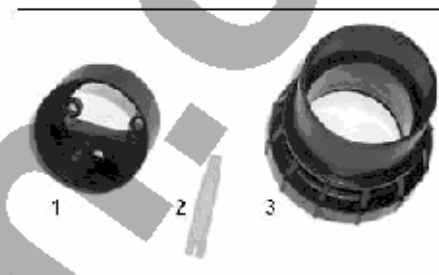


Při instalaci je nutné aby byly instalovány všechny 3 součástky dodávané v sadě. Pokud se do otvoru v horní části výsuvníku nevloží ozubený adaptér i u celokruhového postřikovače (u nastavitelného provedení je již předinstalován), může tímto otvorem pro bílý plastový adaptér (2) dojít ke vniknutí nečistot do prostoru za tryskovým portem. Z tohoto důvodu je nutné provádět instalaci ozubeného adaptéru i u celokruhových postřikovačů, neboť tento adaptér plní současně funkci ucpávky! Při takto provedené instalaci nebudou vnikat nečistoty do prostoru mezi otočnou částí výsuvníku a jeho pevnou spodní statickou částí. Postřikovače budou pracovat spolehlivě a nebudou se zadírat (zastavovat).

Instalace travního krytu

Sada obsahuje:

- 1 - vnitřní pryžové pouzdro / nástavec výsuvníku/ pro travní dm
- 2 - ozubený adaptér pro nastavování výseče u výsečového provedení
- 3 - horní odnímatelný kryt hlavice výsuvníku s prodlouženou vnější pryžovou ochranou

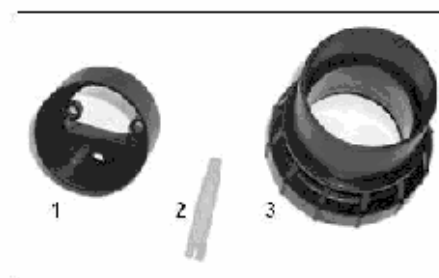

Při instalaci je nutné aby byly instalovány všechny 3 součástky dodávané v sadě. Pokud se do otvoru v horní části výsuvníku nevloží ozubený adaptér i u celokruhového postřikovače (u nastavitelného provedení je již předinstalován), může tímto otvorem pro bílý plastový adaptér (2) dojít ke vniknutí nečistot do prostoru za tryskovým portem. Z tohoto důvodu je nutné provádět instalaci ozubeného adaptéru i u celokruhových postřikovačů, neboť tento adaptér plní současně funkci ucpávky! Při takto provedené instalaci nebudou vnikat nečistoty do prostoru mezi otočnou částí výsuvníku a jeho pevnou spodní statickou částí. Postřikovače budou pracovat spolehlivě a nebudou se zadírat (zastavovat).