

Zalévací přímá spojka

Typ »EURO«

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Použití Univerzální spojky pro spojování kabelů a vodičů s izolací z PVC, PE, XLPE a EPR jako např. AYKY, CYKY, E-A2X2Y.

Použití:

- venkovní prostředí
- v zemi
- ve vodě
- instalační kanály


Vlastnosti

- vynikající elektrické vlastnosti
- absolutní podélná i příčná vodotěsnost
- vysoká mechanická odolnost
- odolnost proti chemickým vlivům (ropné produkty, alkálie) a UV-záření
- dvoukomponentní PUR pryskyřice 40 měsíců skladovatelnost
- kvalitní, pevná průhledá skořepina
- snadná optická kontrola spojení před zalitím
- velký plnicí otvor pro snadné zalití
- velmi jednoduchá a rychlá montáž
- okamžitá provozuschopnost

Zkoušky CENELEC HD 623 (VDE 0278, díl 623)

Rozměry

Typ	L_1 mm	L_2 délka vnitřního prostoru mm	D_1 mm	D_2 mm	D_3 průměr vnitřního prostoru mm
MZ00	180	150	6	20	23
MZ0	250	220	17	32	35
M11	190	165	7	26	36
M12	260	220	14	34	47
M13S	310	270	21	43	55
M13	360	270	21	43	55
M14S	350	310	26	48	70
M14	400	310	26	48	70
M15	530	460	35	63	100
M16	700	630	47	81	125

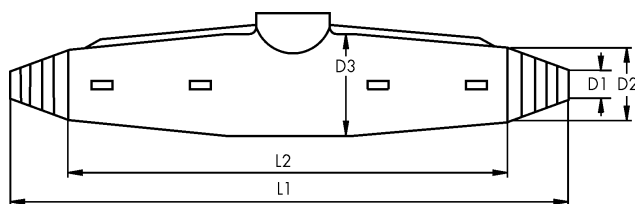

MZ00- M16

Přirazení

Art.-Nr.	Drážní označení SAP-Nr.	Typ	průměr kabelu mm	AYKY EA2X(2)Y max. jmenovitý průřez/mm ²	AYKCY	NYFGY
124505	00 21 77 35	MZ00	6 - 20	5 x 4		
124506	00 21 77 36	MZ0	17 - 32	4 x 16	3 x 16/ 16	
124169	00 21 77 37	M11	7 - 26	4 x 10	3 x 10/ 10	
124170	00 21 77 38	M12	14 - 34	4 x 25	3 x 25/ 25	
124171	00 21 77 39	M13S	21 - 43	4 x 35	3 x 35/ 35	
124172	00 21 77 40	M13	21 - 43	4 x 50	3 x 50/ 50	4 x 35
124173	00 21 77 41	M14S	26 - 48	4 x 70	3 x 70/ 70	4 x 50
124174	00 21 77 42	M14	26 - 48	4 x 95	3 x 95/ 95	4 x 70
124175	00 21 77 43	M15	35 - 63	4 x 150	3 x 150/ 150	4 x 120
124176	00 21 77 44	M16	47 - 81	4 x 240	3 x 240/ 240	4 x 240

- Obsah dodávky**
- průhledá skořepina
 - PUR pryskyřice v míchacím sáčku s přesným poměrem komponentů
 - distanční kříže (M11, M12, M13S, M13)
 - rukavice
 - izolační PVC páska
 - ilustrovaný montážní návod

detailní informace o pryskyřicích CELLPACK jsou uvedeny v kapitole B3

