


HUNTER I-25

číslo trysky	Tlak		Poloměr [m]	Průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
4 žlutá	3,0	300	12,2	0,91	15,2	0,25	12
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	0,29	13
	4,5	450	12,8	1,11	18,5	0,31	14
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	0,33	14
5 bílá	3,0	300	13,1	1,04	17,3	0,29	12
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	0,33	13
	4,5	450	13,7	1,24	20,6	0,34	13
	5,0	500	14,0	1,29	21,5	0,36	13
7 oranžová	3,0	300	14,0	1,54	25,6	0,43	16
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	0,47	16
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	0,49	16
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	0,50	16
8 sv. hnědá	3,0	300	14,3	1,81	30,1	0,50	18
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	0,57	18
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	0,60	19
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	0,63	19
10 sv. zelená	3,5	350	15,5	2,32	38,6	0,64	19
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	0,73	20
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	0,77	21
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	0,82	22
13 sv. modrá	3,5	350	16,2	2,57	42,8	0,71	20
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	0,81	21
	5,0	500	16,8	3,07	51,2	0,85	22
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	0,90	23
15 šedivá	3,5	350	17,1	3,05	50,8	0,85	21
	4,5	450	17,4	3,38	56,3	0,94	22
	5,0	500	17,4	3,53	58,8	0,98	23
	5,5	550	17,7	3,69	61,5	1,03	24
18 červená	3,5	350	17,7	3,31	55,2	0,92	21
	4,5	450	18,3	3,72	62,0	1,03	22
	5,0	500	18,9	3,91	65,2	1,09	22
	5,5	550	19,2	4,11	68,5	1,14	22
20 tm. hnědá	4,0	400	18,6	3,97	66,2	1,10	23
	5,0	500	19,2	4,42	73,7	1,23	24
	5,5	550	19,5	4,66	77,7	1,30	25
	6,5	650	20,1	5,05	84,2	1,40	25
23 tm. zelená	4,0	400	19,2	4,88	81,3	1,36	26
	5,0	500	19,8	5,47	91,1	1,52	28
	5,5	550	20,1	5,78	96,3	1,61	29
	6,5	650	20,4	6,29	104,8	1,75	30
25 tm. modrá	4,5	450	20,1	5,58	93,1	1,55	28
	5,5	550	21,0	6,29	104,9	1,75	28
	6,0	600	21,0	6,60	110,0	1,83	30
	6,5	650	21,3	6,90	115,1	1,92	30
28 černá	4,5	450	20,1	5,93	98,8	1,65	31
	5,5	550	21,3	6,52	108,6	1,81	29
	6,0	600	21,3	6,77	112,8	1,88	30
	6,5	650	21,6	7,01	116,9	1,95	31



I-25

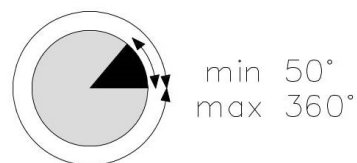

Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°

HUNTER I-25 HS

číslo trysky	Tlak		Poloměr [m]	Průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
4 žlutá	3,0	300	11,3	0,91	15,1	0,25	14
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	0,29	16
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	0,31	17
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	0,33	17
5 bílá	3,0	300	11,6	1,04	17,3	0,29	16
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	0,34	16
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	0,36	17
	5,0	500	12,5	1,38	22,9	0,38	18
7 oranžová	3,0	300	12,2	1,46	24,3	0,41	20
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	0,47	20
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	0,49	21
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	0,52	21
8 sv. hnědá	3,0	300	12,8	1,72	28,6	0,48	21
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	0,56	22
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	0,59	24
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	0,63	24
10 sv. zelená	3,5	350	14,0	2,32	38,6	0,64	24
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	0,73	25
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	0,77	25
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	0,82	25
13 sv. modrá	3,5	350	14,6	2,57	42,8	0,71	24
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	0,81	25
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	0,85	25
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	0,90	27
15 šedivá	3,5	350	14,9	3,05	50,8	0,85	27
	4,5	450	15,5	3,38	56,3	0,94	28
	5,0	500	16,2	3,53	58,8	0,98	27
	5,5	550	16,5	3,69	61,5	1,03	27
18 červená	3,5	350	15,2	3,31	55,2	0,92	29
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	1,03	29
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	1,09	28
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	1,14	27
20 tm. hnědá	4,0	400	16,2	3,97	66,2	1,10	30
	5,0	500	17,1	4,42	73,7	1,23	30
	5,5	550	17,7	4,66	77,7	1,30	30
	6,5	650	18,0	5,05	84,2	1,40	31
23 tm. zelená	4,0	400	17,1	4,88	81,3	1,36	33
	5,0	500	17,7	5,47	91,1	1,52	35
	5,5	550	18,3	5,78	96,3	1,61	35
	6,5	650	18,6	6,29	104,8	1,75	36
25 tm. modrá	4,5	450	18,3	5,58	93,1	1,55	33
	5,5	550	19,5	6,29	104,9	1,75	33
	6,0	600	19,8	6,60	110,0	1,83	33
	6,5	650	20,1	6,90	115,1	1,92	34
28 černá	4,5	450	18,0	5,93	98,8	1,65	37
	5,5	550	18,9	6,52	108,6	1,81	36
	6,0	600	19,5	6,77	112,8	1,88	36
	6,5	650	19,8	7,01	116,9	1,95	36



I-25 Ultra Standard = cca 3 min
I-25 Ultra High Speed = cca 1 min

I-25 HS



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°