


Ovládací jednotka HUNTER "XC"

Použití



Nová ovládací jednotka XC přináší vysoký uživatelský komfort spolu s pokročilými programovatelnými funkcemi. Tato jednotka vyhovuje všem nárokům které mohou klást moderní závlahové systémy. Možnost připojení dvou ventilů na jeden sekční výstup, programovatelná reakce každé sekce na aktivaci čidel, možnost uložení a obnovení programu spolu s množstvím dalších funkcí z ní bezesporu činí vlajkovou loď mezi malými ovládacími jednotkami.

Ovládací jednotka XC je vhodná především pro menší závlahové systémy rodinných domů, předzahrádky, menší sportovní plochy.

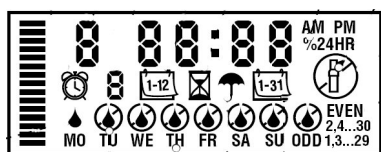

Modely

Pouze vnitřní instalace

- XC 201i – E 2 sekce, ext. trafo (není součástí jednotky)
- XC 401i – E 4 sekce, ext. trafo (není součástí jednotky)
- XC 601i – E 6 sekcí, ext. trafo (není součástí jednotky)
- XC 801i – E 8 sekcí, ext. trafo (není součástí jednotky)

Vnitřní nebo venkovní instalace pod přístřeškem

- XC 401 – E 4 sekce, int. trafo (součást jednotky)
- XC 601 – E 6 sekcí, int. trafo (součást jednotky)
- XC 801 – E 8 sekcí, int. trafo (součást jednotky)



Technická charakteristika

- Přehledný LCD displej s grafickými symboly a aktuálním časovým údajem
- 5 ovládacích tlačítek, otočný prepínač a prepínač funkce čidla
- Schopnost ovládaní 2, 4, 6 nebo 8 sekcí
- Plastová schránka (v provedení s interním transformátorem uzavíratelná a uzamykatelná)
- Volba zobrazení času AM/PM nebo 24 hod
- 3 nezávislé programy A, B, C
- Sedmidenní kalendář, sudé nebo liché dny, závlahový interval 1 – 31dnů,
- 4 startovací časy denně, celkem 12 ve všech programech
- Délka doby závlahy nastavitelná od 1 min do 4 hodin v minutových krocích
- Manuální spuštění kterékoliv sekce nebo programu
- Schopnost spuštění hlavního a jednoho sekčního výstupu současně (k sekčnímu výstupu mohou být připojeny dva ventily současně)
- Nastavitelná pauza mezi sekcemi 0s až 4hod
- Možnost nastavit reakci na aktivaci čidla pro každou sekci individuálně.
- Možnost uložení a obnovení programů z trvalé záložní paměti
- Manuální blokování provozu po dobu 1 – 31 dní
- Možnost procentuelní změny nastavených časů v rozsahu 0 % - 150%
- Testovací program
- Záložní zdroj – lithiová baterie 3V
- Napájení 24 V AC , 50 Hz, 25 W
- Rozměry 16 x 14 x 5 cm
- Rozměry 22 x 18 x 9 cm – plastová schránka s uzamykatelnými dvířky
- Diagnostika krátkých spojení na sekčních výstupech