
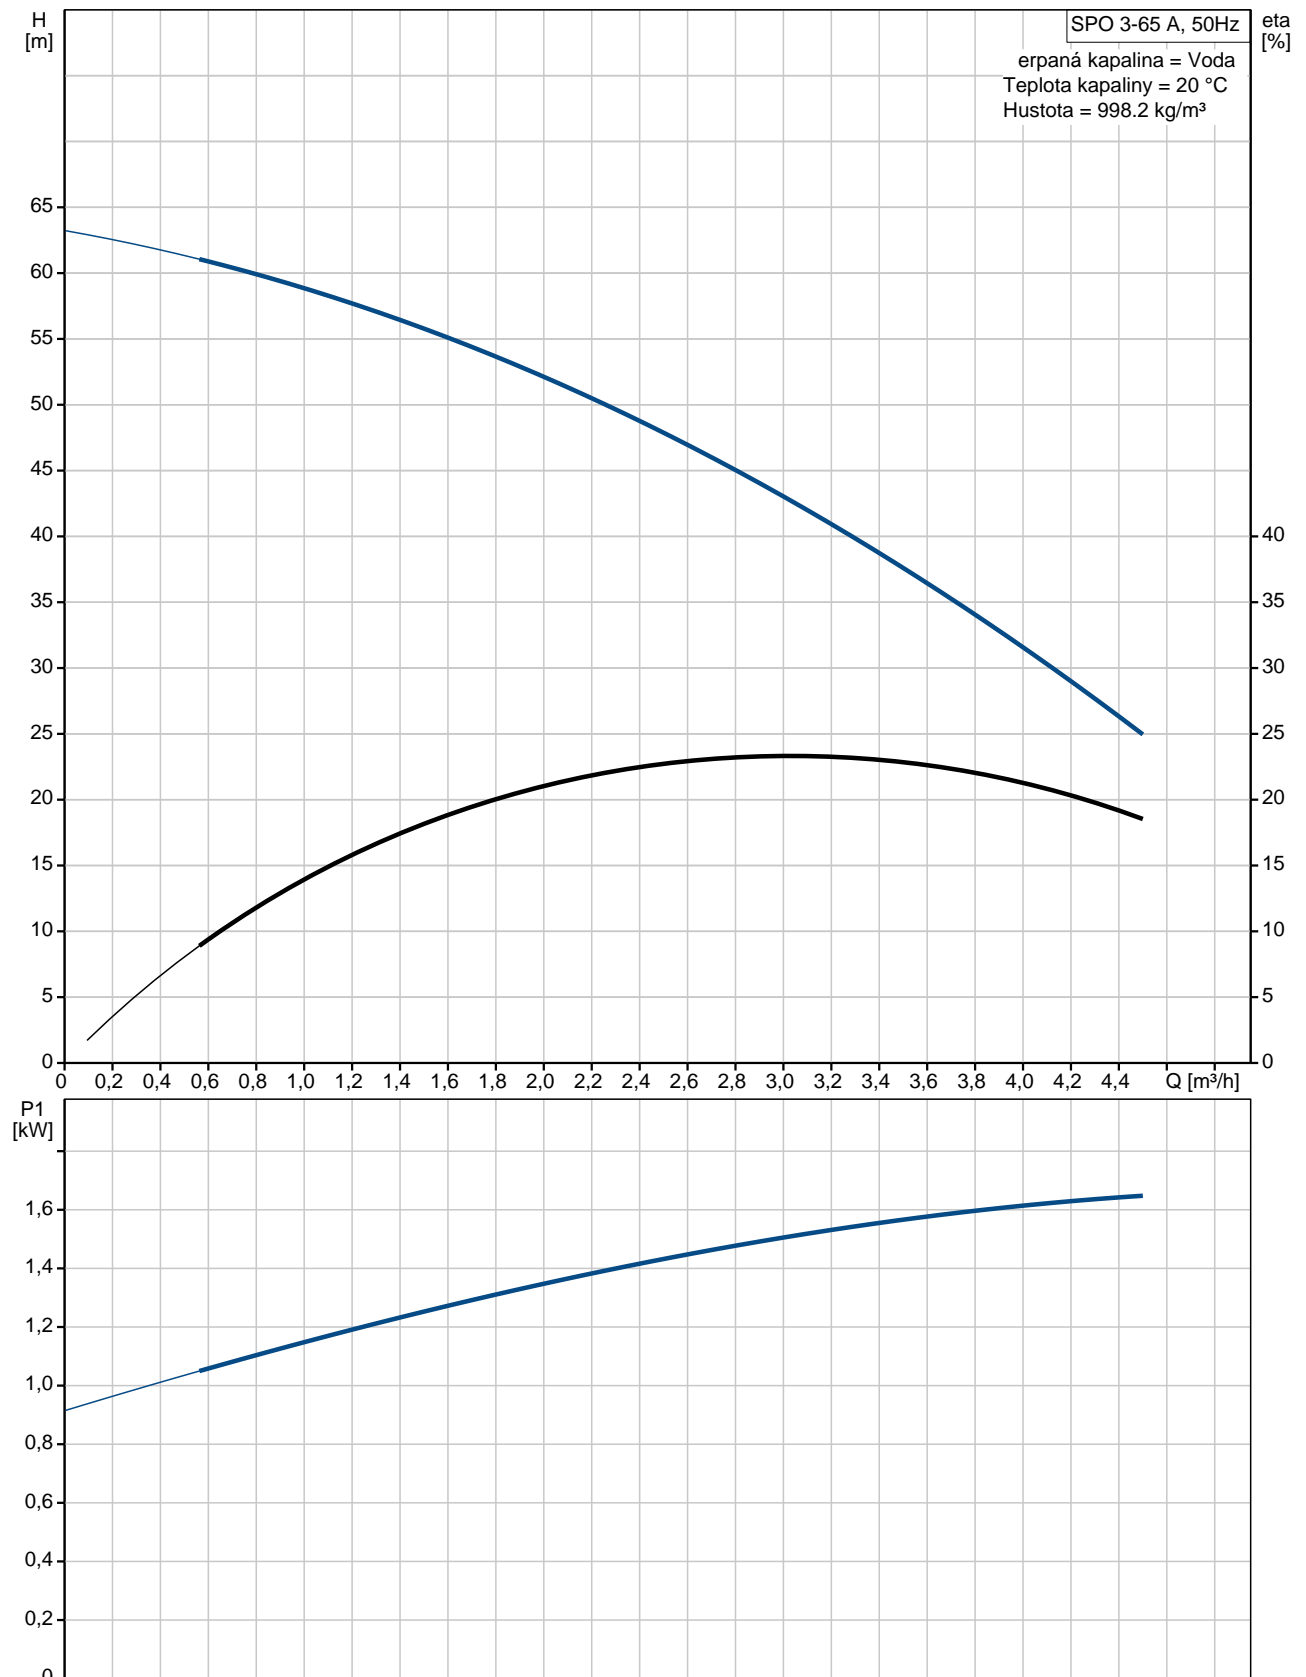





Pozice	Počet	Popis																								
	1	<p>SPO 3-65 A</p>  <p style="text-align: right;">Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skutečného výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 96587133</p> <p>čerpadlo SPO je konstruováno pro dodávku vody a zvyšování tlaku v rodinných domech, chatách a chalupách.</p> <p>čerpadlo SPO se sacím košem pokrývá následující aplikace :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tradiční 5" nebo 6" studny - otevřené studny - jímání dešťové vody do nádrží - vyprazdňování zahradních nádrží <p>Hladinový spínač zajišťuje ochranu proti běhu nasucho.</p> <p>čerpadlo má jednofázový motor, který nevyžaduje dodatečnou motorovou ochranu.</p> <p>Kapalina:</p> <table> <tr> <td>čerpávaná kapalina:</td> <td>Voda</td> </tr> <tr> <td>Rozsah teploty kapaliny:</td> <td>0 .. 40 °C</td> </tr> <tr> <td>Teplota kapaliny:</td> <td>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Hustota:</td> <td>998.2 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Kinematická viskozita:</td> <td>1 mm²/s</td> </tr> </table> <p>Techn.:</p> <table> <tr> <td>Jmenovitý tok:</td> <td>3 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Jmenovitá dopravní výška:</td> <td>43 m</td> </tr> <tr> <td>Primární ucpávka:</td> <td>NBR/SIC/SIC</td> </tr> <tr> <td>Toleranční pásma kvality:</td> <td>ISO 9906:1999 Annex A</td> </tr> </table> <p>Materiály:</p> <table> <tr> <td>čerpadlo:</td> <td>Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td> </tr> <tr> <td>Oběžné kolo:</td> <td>Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td> </tr> </table> <p>Instalace:</p> <table> <tr> <td>Max. provozní tlak:</td> <td>10 bar</td> </tr> </table>	čerpávaná kapalina:	Voda	Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C	Teplota kapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m ³	Kinematická viskozita:	1 mm ² /s	Jmenovitý tok:	3 m ³ /h	Jmenovitá dopravní výška:	43 m	Primární ucpávka:	NBR/SIC/SIC	Toleranční pásma kvality:	ISO 9906:1999 Annex A	čerpadlo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Max. provozní tlak:	10 bar
čerpávaná kapalina:	Voda																									
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C																									
Teplota kapaliny:	20 °C																									
Hustota:	998.2 kg/m ³																									
Kinematická viskozita:	1 mm ² /s																									
Jmenovitý tok:	3 m ³ /h																									
Jmenovitá dopravní výška:	43 m																									
Primární ucpávka:	NBR/SIC/SIC																									
Toleranční pásma kvality:	ISO 9906:1999 Annex A																									
čerpadlo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																									
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																									
Max. provozní tlak:	10 bar																									

Pozice	Počet	Popis
		Sací hrdlo: Rp 1 1/4 Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4 Max. instalační hloubka: 20 m
		Elektrické údaje: Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V Tolerance napětí: +6/-6 % Max. počet startů za hodinu: 30 Jmenovitý el. proud: 7.1 A Krytí (IEC 34-5): IP68 Délka kabelu: 20 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO
		Jiné: čistá hmotnost: 17.9 kg Hrubá hmotnost: 19 kg Převodní objem: 0.47 m³


96587133 SPO 3-65 A 50 Hz



Popis	Hodnota
Název výrobku:	SPO 3-65 A
Íslo výrobku:	96587133
EAN kód:	5700831614043
Techn.:	
Jmen. pr tok:	3 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	43 m
Primární ucpávka:	NBR/SIC/SIC
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO 9906:1999 Annex A
Stupn :	5
Model:	A
Varianta:	A
Ventil:	Bez zp t. klapky
Materiály:	
erpadlo:	Korozivzd. ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Ob žné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalace:	
Max. provozní tlak:	10 bar
Sací hrdlo:	Rp 1 1/4
Výtla né hrdlo:	Rp 1 1/4
Max. instala ní hloubka:	20 m
Instalace suchá/mokrá:	S
Kapalina:	
erpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Kinematická viskozita:	1 mm ² /s
Elektrické údaje:	
Frekvence el. sít :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 220-240 V
Tolerance nap tí:	+6/-6 %
Max. po et start za hodinu:	30
Jmenovitý el. proud:	7.1 A
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Motorová ochrana:	Y
Délka kabelu:	20 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
ídicí jednotky:	
Pr tokový spína :	Ano
Hladinový spína :	Ano
Jiné:	
istá hmotnost:	17.9 kg
Hrubá hmotnost:	19 kg
P epravní objem:	0.47 m ³

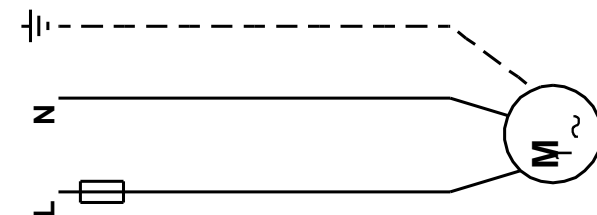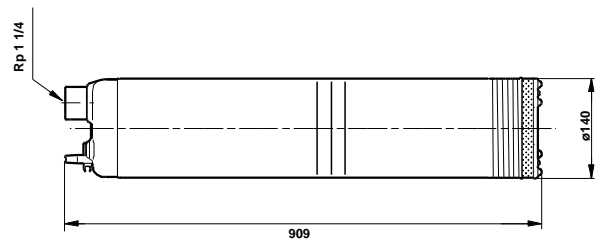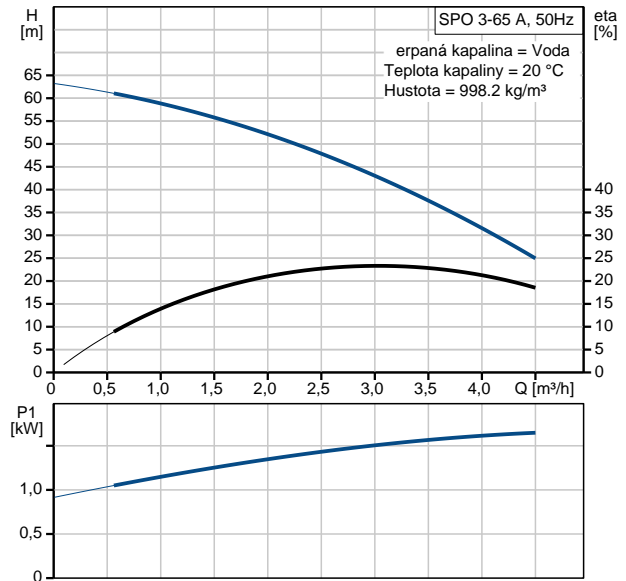


96587133 SPO 3-65 A 50 Hz

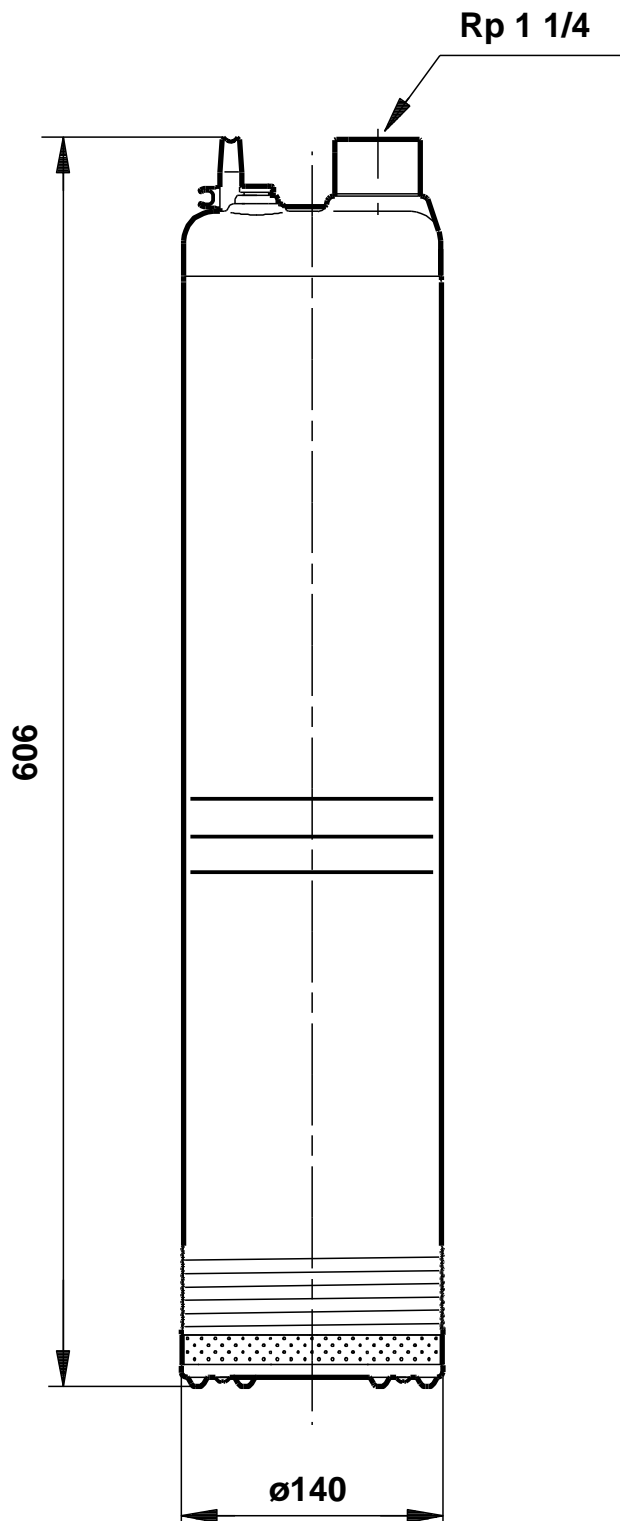

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96587133 SPO 3-65 A 50 Hz

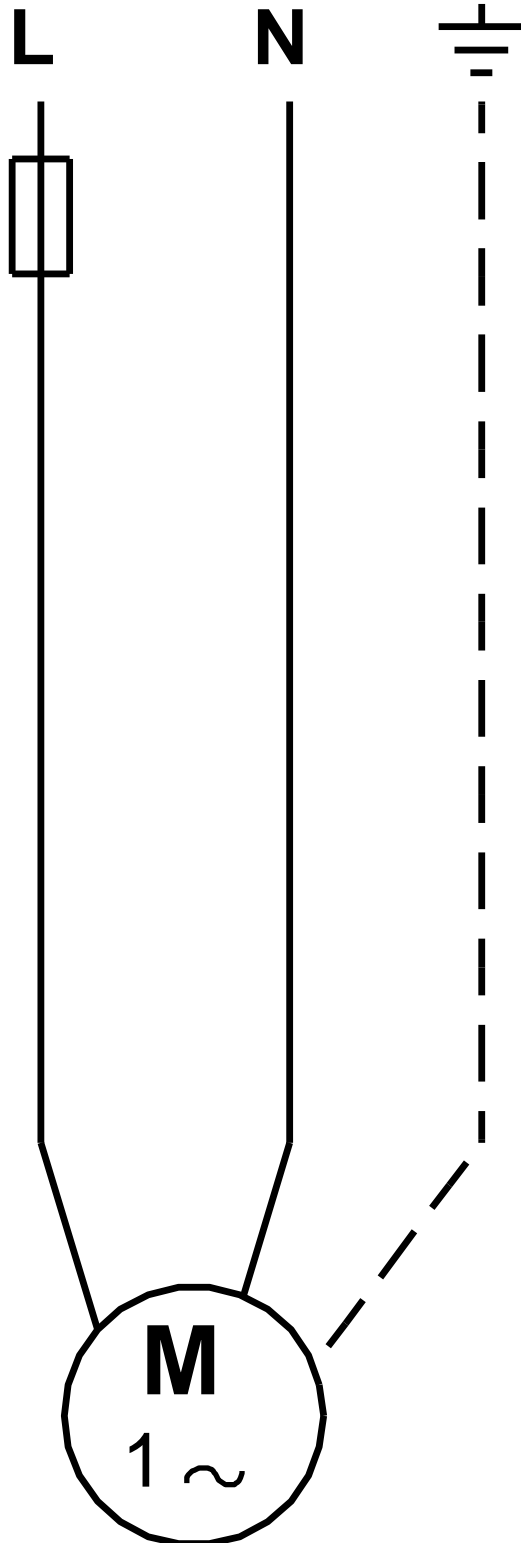

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!