

Ovládací jednotka HUNTER "Eco - Logic"

Použití




Nová ovládací jednotka ECO Logic s vylepšeným designem a velkým výborně čitelným displejem přináší vysoký uživatelský komfort spolu s vysokou spolehlivostí. Tato jednotka vyhovuje všem nárokům které mohou klást moderní závlahové systémy. Jednoduché programování, velmi dobře čitelný displej, trvalá paměť ve které zůstanou všechny programy uložené i při výpadku napájení představují jasnou volbu pro menší závlahové systémy na zahradách rodinných domů.



Technická charakteristika

- Přehledný LCD displej s grafickými symboly a aktuálním časovým údajem
- 6 ovládacích tlačítek
- Schopnost ovládaní 4 nebo 6 sekcí
- Volba zobrazení času AM/PM nebo 24 hod
- 1 - 3 nezávislé programy A, B, C
- Sedmidenní kalendář, sudé nebo liché dny, závlahový interval 1 – 31dnů,
- Až 4 startovací časy denně, pro každý program
- Délka doby závlahy nastavitelná od 1 min do 4 hodin v minutových krocích
- Manuální spuštění kterékoliv sekce
- Manuální spuštění programu
- Možnost připojení senzorů
- Schopnost spuštění hlavního a jednoho sekčního výstupu
- Manuální blokování provozu po dobu 1 – 7 dní
- Možnost procentuelní změny nastavených časů v rozsahu 10% - 150%
- Testovací program
- Záložní zdroj – 9V baterie
- Napájení 24 V AC , 50 Hz, 25 W
- Rozměry 13 x 13 x 4 cm
- Diagnostika krátkých spojení na sekčních výstupech
- Ochrana proti zkratu na výstupu ovládací jednotky
- Potisk ovládacího panelu v českém jazyce

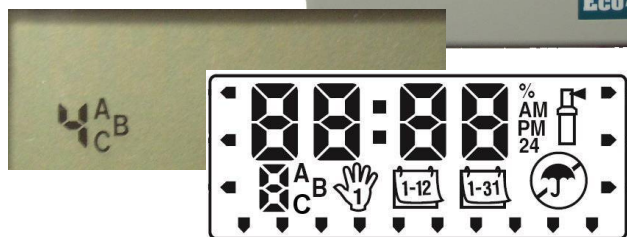

Modely

Pouze vnitřní instalace

- ELC 401i – 4 sekce, ext. trafo (není součástí jednotky)
- ELC 601i – 6 sekce, ext. trafo (není součástí jednotky)