


Ovládací jednotka HUNTER "XCH"

Použití



Bateriová ovládací jednotka XC Hybrid (XCH) představuje nejnovější produkt firmy Hunter řady ovládacích jednotek XC. Tato jednotka je plně vybavená všemi funkcemi které jsou požadovány v moderních závlahových systémech a spojuje v sobě spojuje maximální flexibilitu v programování a možnost všestranného využití bateriové jednotky např. v odloučených závlahových systémech, kde není k dispozici napájecí napětí 230 V AC (parky, sportovní plochy atd). XCH je hybridní jednotka, to znamená že může být napájena buď pomocí baterie, nebo pokud je k dispozici síťové napětí, lze ji napájet také pomocí transformátoru. V brzké budoucnosti bude také možné napájení pomocí solárního panelu.

Nová ovládací jednotka XC Hybrid přináší vysoký uživatelský komfort spolu s využitím pokročilých programovatelných funkcí, které nabízí řada XC. Tato jednotka vyhovuje všem nárokům které mohou klást moderní závlahové systémy.

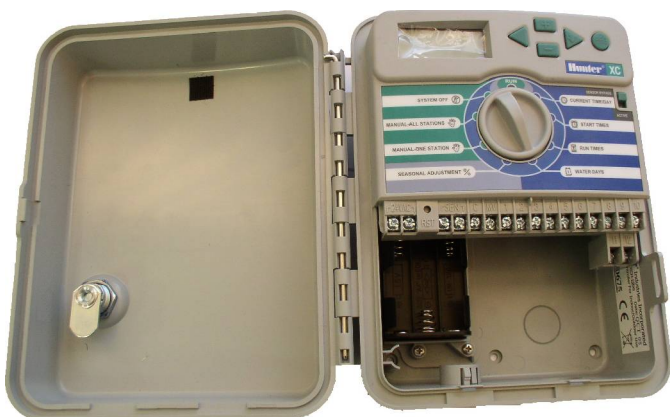

Technická charakteristika

- Přehledný LCD displej s grafickými symboly a aktuálním časovým údajem
- 5 ovládacích tlačítek, otočný přepínač a přepínač funkce čidla
- Schopnost ovládání 2 až 12 sekci
- Plastová uzavíratelná a uzamykatelná schránka
- Volba zobrazení času AM/PM nebo 24 hod
- 3 nezávislé programy A, B, C
- Sedmidenní kalendář, sudé nebo liché dny, závlahový interval 1 – 31dnů,
- 4 startovací časy denně, celkem 12 ve všech programech
- Délka doby závlahy nastavitelná od 1 min do 4 hodin v minutových krocích
- Manuální spuštění kterékoliv sekce nebo programu
- Nastavitelná pauza mezi sekcemi 20s až 4hod
- Funkce hlavního ventilu (nelze použít ke spínání pomocného relé)
- Možnost nastavit reakci jednotky na aktivaci čidla pro každou sekci individuálně.
- Možnost uložení a obnovení programů z trvalé záložní paměti
- Manuální blokování provozu po dobu 1 – 31 dní
- Možnost procentuální změny nastavených časů v rozsahu 0 % - 150%
- Testovací program
- Napájení – 6 x 1,5 V AA alkalická baterie
- Možnost napájení pomocí externího transformátoru 230/24 V AC , 50 Hz, 20 – 25 W (tento transformátor není součástí jednotky)
- Rozměry 22 x 18 x 9 cm – plastová schránka s uzamykatelnými dvířky

Modely

Vnitřní nebo venkovní instalace pod přístřeškem

- XCH 201 – 2 sekce
- XCH 401 – 4 sekce,
- XCH 601 – 6 sekcí,
- XCH 801 – 8 sekcí,
- XCH 1001 – 10 sekcí,
- XCH 1012 – 12 sekcí

