


## Hunter RZWS PRO KOŘENOVÉ ZÓNY STROMŮ

### Použití



**Podpovrchová závlaha Hunter RZWS umožňuje zavlažování kořenového systému rostlin rovnoměrně těsně i hluboko pod povrchem a tím podporuje zdravý vývoj a růst zeleně.**

Podporování hloubkového růstu kořenů a jejich udržení pod povrchem je to nejpodstatnější, co stromům a keřům zaručí zdravý a silný růst. Zvláště pak to platí pro nově vysazenou a mladou zeleň. Abychom toho dosáhli, musí být voda, vzduch a další důležité živiny dopraveny ke kořenovému systému rostliny. Stromy jsou často vysazeny v nedostatečně propustných půdách, které přítok vody ke kořenům ztěžují. RZWS jako závlaha kořenového systému byl speciálně navržen pro tyto situace a zajišťuje závlahu kořenů mělko i hluboko pod povrchem. Perforovaný válcový profil se systémem vnitřních přepážek se vkládá svisle do kořenové zóny keřů, menších či větších stromů. Jeho zapouzdřená konstrukce chrání vnitřní zařízení proti poškození.

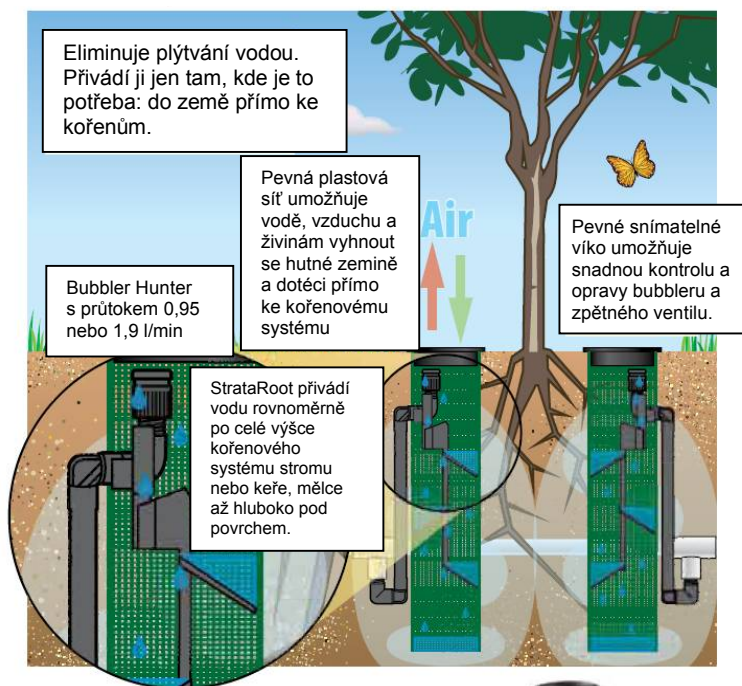

### Technická charakteristika

- Modely:  
RZWS 10 – s víkem bez bubbleru, výška 26 cm  
RZWS 18 – s víkem bez bubbleru, výška 46 cm  
RZWS 36 – s víkem bez bubbleru, výška 91 cm
- Možnost volby bubbleru s kompenzací tlaku PCB 25 - 0,9 l/min a PCB 50 - 1,9 l/min
- SET RZWS s bublerem a swing jointem 1/2"  
RZWS 10/25 – s bublerem PCB 25 (0,9 l/min)  
RZWS 18/25 – s bublerem PCB 25 (0,9 l/min)  
RZWS 18/50 – s bublerem PCB 50 (1,9 l/min)  
RZWS 36/25 – s bublerem PCB 25 (0,9 l/min)  
RZWS 36/50 – s bublerem PCB 50 (1,9 l/min)
- Možnost vložení zpětného ventilu Hunter HCV
- Možnost vložení látkového filtračního pláště pro instalaci do písčitých zemin
- Připojení pomocí SWING JOINTU 1/2" nebo QJ20
- Doporučený pracovní tlak 0,1 – 0,4 MPa



Vysoké a mladé stromy

RZWS36



Mladé stromy a velké keře nebo křoviny

RZWS18



Křoviny

RZWS10