


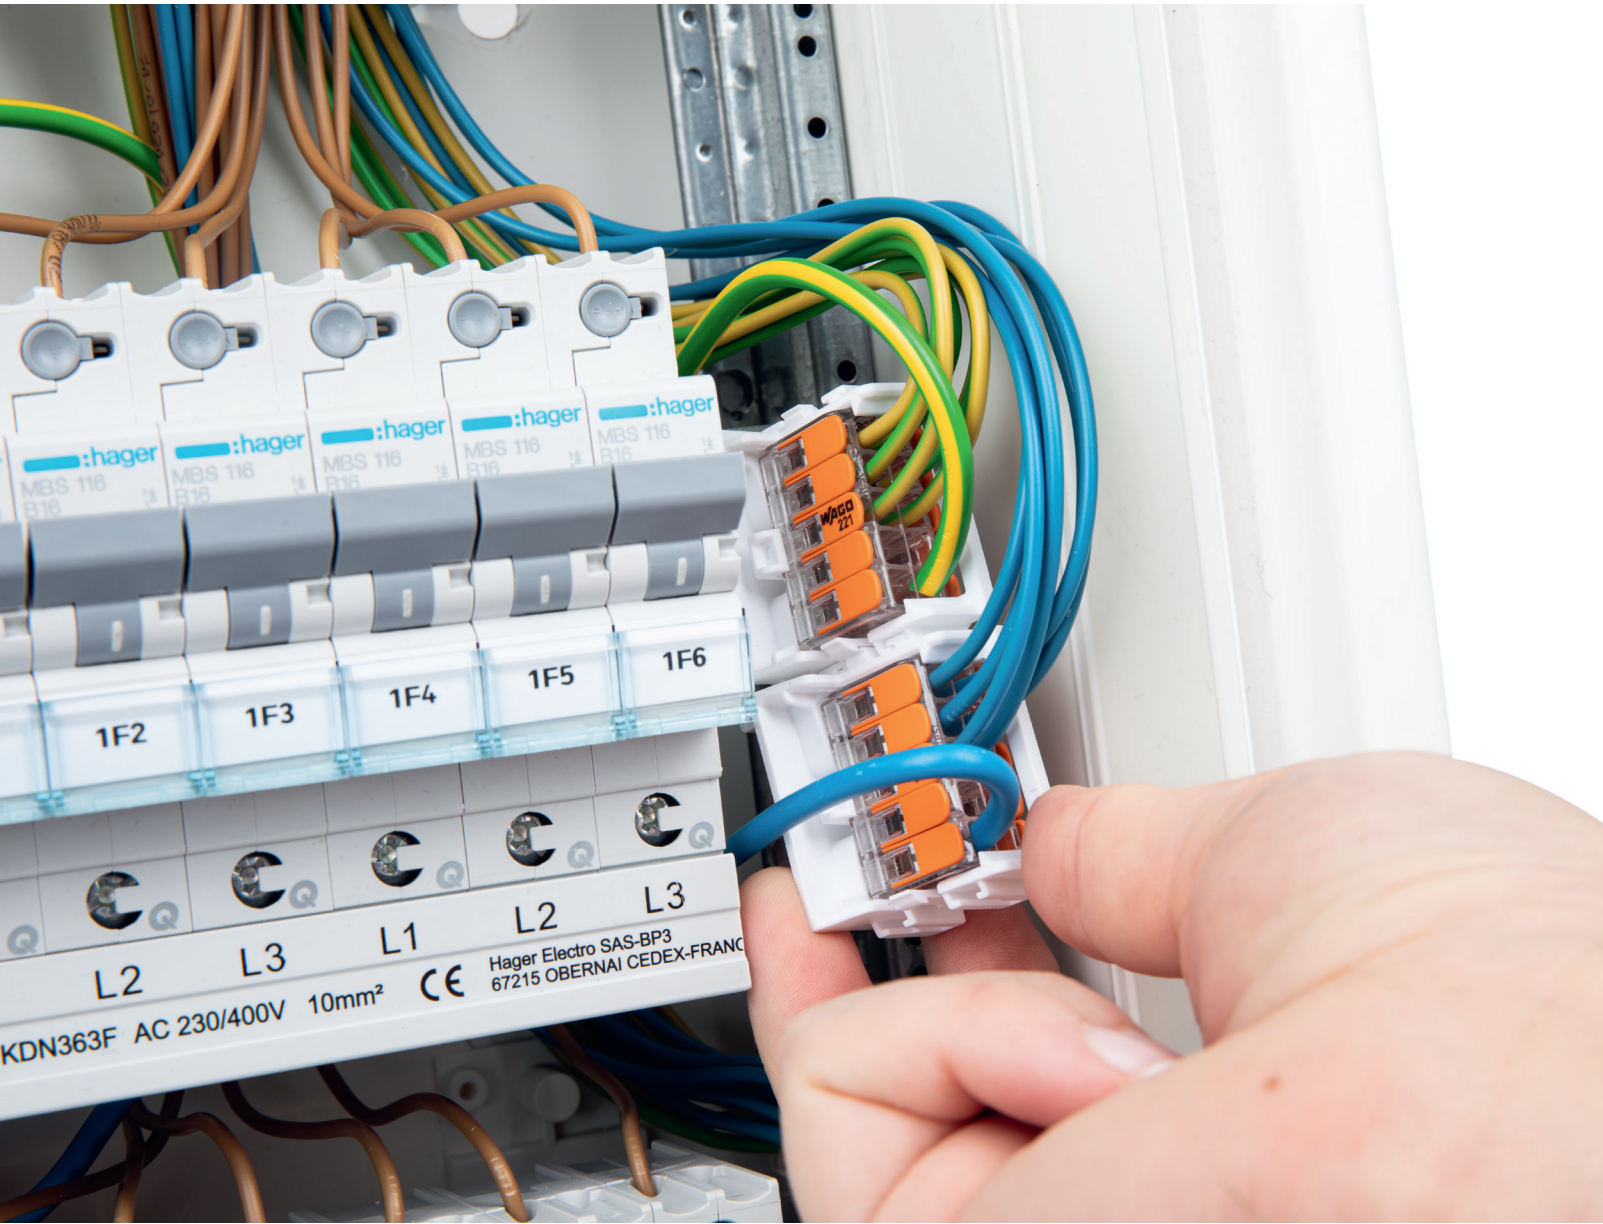


10vodičové páčkové instalační svorky WAGO, řada 221

Technické údaje

Řada WAGO 221
Stejné technické parametry jako všechny produkty řady 221,
pro vodiče o průřezu až 4 mm²


0,14–4 mm² jemně laněné
0,2–4 mm² hrubě laněné, plné
450 V / 4 kV / 2
32 A
Teplota okolí:
Max. 85 °C (T85)



Dostupnost:
Květen 2025



Objednací číslo
221-420



Objednací číslo
221-430



Objednací číslo
221-490
Jen pro použití
s upevňovacím adaptérem WAGO,
řada 221

Objednací číslo	221-420	221-430	221-490
Obaly	SPU*: 15 PU**: 150	SPU: 15 PU: 150	SPU: 15 PU: 150
Blistr	SPU: 5 PU: 90	SPU: 5 PU: 90	SPU: 5 PU: 90

* Balené množství - krabička
** Balené množství - karton

WAGO-Elektro spol. s r.o.
Přetluská 3354/12
100 00 Praha 10 - Strašnice
info.cz@wago.com
www.wago.cz


Centrála +420 261 090 143
Prodej +420 261 090 142
Objednávky +420 261 090 140
Technická podpora +420 545 423 011

WAGO je registrovaná značka společnosti WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
„Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – všechna práva vyhrazena. Obsah a struktura webů, katalogů, videí a dalších médií společnosti WAGO podléhají autorskému právu. Sdílet či pozměňovat obsah těchto stránek a videí není povoleno. Kromě toho je zakázáno obsah kopírovat či zpřístupňovat třetím osobám ke komerčním účelům. Autorskému právu podléhají také fotografie, obrázky a videa, které byly společnosti WAGO GmbH & Co. KG poskytnuty třetími stranami.“



10vodičové páčkové instalační svorky WAGO, řada 221

NOVINKA!

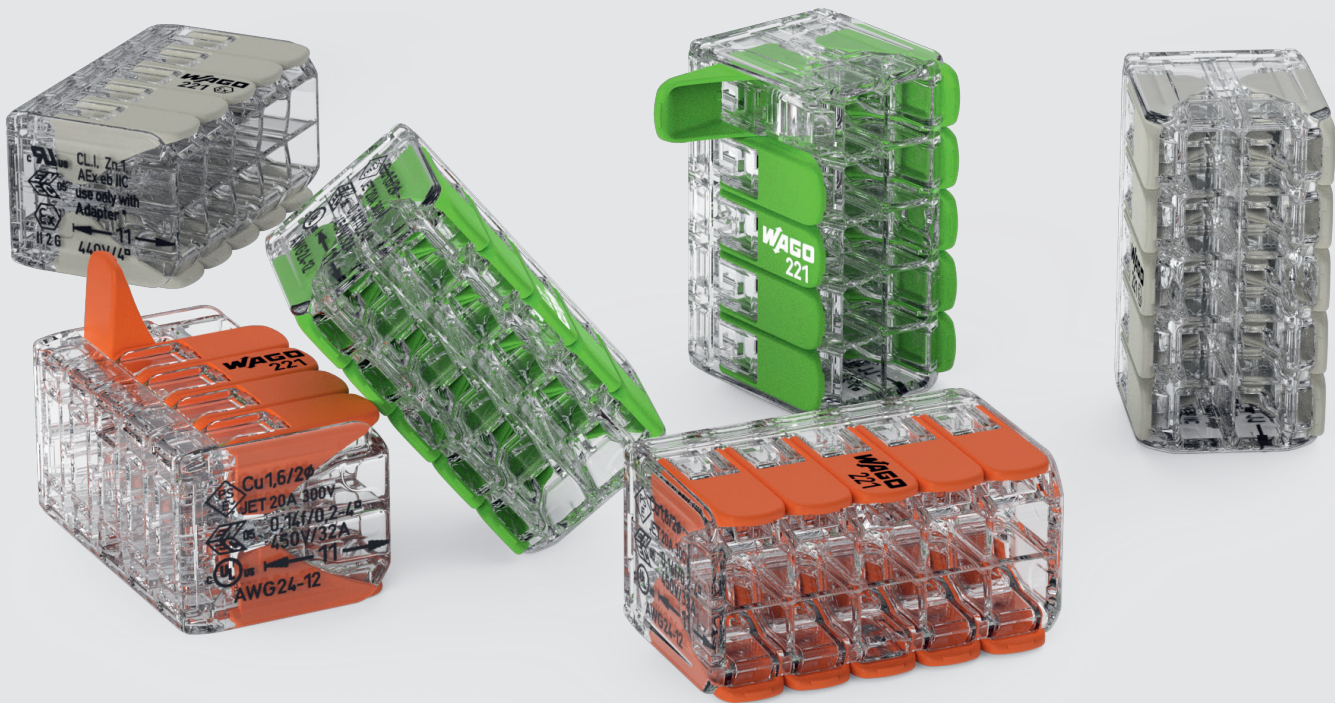

Mnoho možných způsobů použití

Dvoupatrová páčková propojovací svorka řady 221 je neopostradatelným nástrojem každého elektrikáře. Je vhodná pro elektroinstalaci v rozvodných krabicích, zejména v instalacích budov, např. pro ovladače rolet, rozdělovače topných okruhů, podhledy, bezpečnostní systémy a skupiny svítidel. Klíčovou výhodou této nové svorky je, že zapojení deseti vodičů se stejným potenciálem již nevyžaduje propojky, takže žádná kontaktní místa nepřijdou nazmar. Spojku lze zapojit přímo na místě instalace nebo ji předzapojit během projektování. Dvoupatrová páčková instalační svorka řady 221 se dokonale hodí pro instalaci rozvaděčů, skvěle se ale uplatní i při zapojování uvnitř přístrojů.





Páčkové propojovací svorky WAGO řady 221, s deseti kontaktními místy

Zvedněte páčku, zasuněte vodič a páčku zatlačte zpět dolů – hotovo!


Tak jednoduché je zapojování pomocí páčkových propojovacích svorek řady 221. A teď se jejich rodina dál rozšiřuje! Díky uživatelsky přívětivé konstrukci umožňuje nová dvoupatrová páčková propojovací svorka řady 221 instalačním technikům snadno připojit až deset vodičů se stejným potenciálem, a to bez použití nástrojů. Nabízí stejné technické parametry a certifikace jako 2-, 3- a 5vodičové provedení páčkových propojovacích svorek řady 221.

Výhody pro vás

- Neplýtvá přípojnými místy vodičů na rozdíl od můstkového propojení
- Kompaktní dvouřadá konstrukce zajišťuje úsporu prostoru
- Pohodlné připojování jemně laněných vodičů o průřezu 0,14–4 mm² i plných vodičů o průřezu 0,2–4 mm²
- Pro instalace s plnými, hrubě i jemně laněnými vodiči
- Úspora času pro instalační techniky i výrobce přístrojů
- Flexibilní možnosti: Zapojování na místě instalace podle potřeby nebo předzapojení podle plánu
- Široké spektrum příslušenství pro bezpečnou instalaci: Upevňovací adaptéry pro svislou a vodorovnou montáž na DIN lištu, se západkami nebo bez nich, a podložky pro odlehčení tahu

Upevňovací adaptér WAGO pro 10vodičové propojovací svorky řady 221

Montáž pomocí šroubů a nýtů

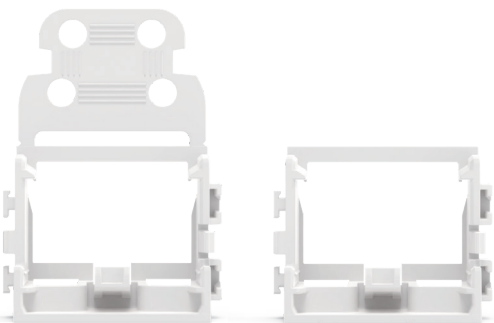

221-509


221-509-002-000

Upevňovací adaptéry WAGO jsou k dispozici také v následujících provedeních:

- 221-509/0000-0006
- 221-509/0000-0053
- 221-509/0002-0006
- 221-509/0002-0053

S odlehčením tahu i bez něj

Středící kolík pro použití ve vodorovné poloze




221-519



221-519-002-000

S odlehčením tahu i bez něj


Zajišťovací mechanismus pro sériové řazení

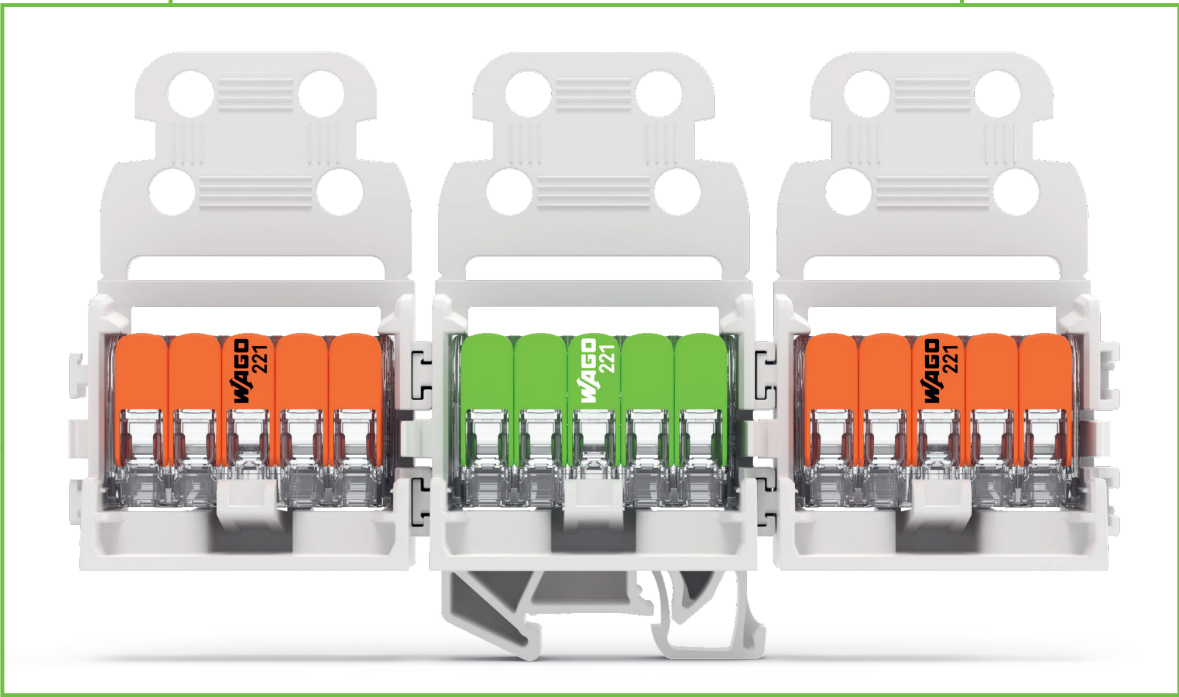

Upevňovací adaptéry WAGO jsou k dispozici také v následujících provedeních:

- 221-519/0000-0006
- 221-519/0000-0053
- 221-519/0002-0006
- 221-519/0002-0053

Se západkami

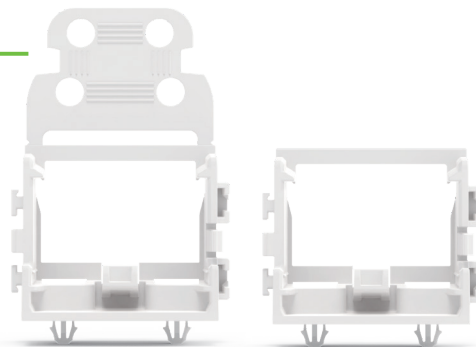


221-529

221-529-002-000

Upevňovací adaptéry WAGO jsou k dispozici také v následujících provedeních:


- 221-529/0000-0006
- 221-529/0000-0053
- 221-529/0002-0006
- 221-529/0002-0053

Na 15mm lištu

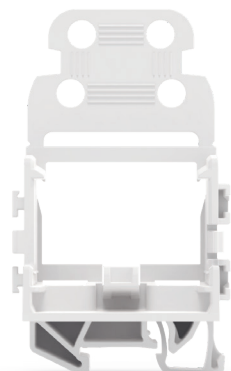

221-539

221-539-1000-000



221-539-002-000

221-539-1002-000


Upevňovací adaptéry WAGO jsou k dispozici také v následujících provedeních:

- 221-539/0000-0006
- 221-539/0000-0053
- 221-539/0002-0006
- 221-539/0002-0053
- 221-539/1000-0000
- 221-539/1002-0000

S odlehčením tahu i bez něj


Také pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Na 35mm lištu

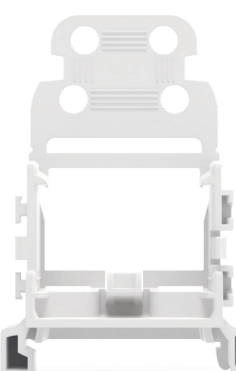

221-549

221-549-1000-000



221-549-002-000

221-549-1002-000

S odlehčením tahu i bez něj

Také pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Upevňovací adaptéry WAGO jsou k dispozici také v následujících provedeních:

- 221-549/0000-0006
- 221-549/0000-0053
- 221-549/0002-0006
- 221-549/0002-0053
- 221-549/1000-0000
- 221-549/1002-0000